


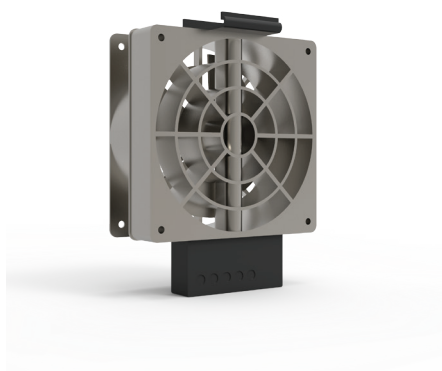

Opis: Wydajna, kompaktowa Nagrzewnica z wentylatorem, zapobiega kondensacji pary wodnej, zapewnia szybkie nagrzewanie. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN60715). Automatyczne wyłączenie w przypadku awarii wentylatora, automatyczny reset.

Element grzewczy: Wkład grzewczy o wysokiej wydajności.

Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0 i Aluminium odlewane ciśnieniowo.

Trwałość wentylatora: 50 000 godz. przy 25 °C.

Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C.

Połączenie: Złącze śrubowe 2,5 mm², 3-polowe.

Zabezpieczenie: IP 20, klasa I (z uziemieniem).

Zatwierdzenia: CE, EAC.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Pojemność (W)	Przepływ powietrza m ³ /h	Nr
100	35	230 V AC
150	35	230 V AC
200	108	230 V AC
300	108	230 V AC
400	108	230 V AC

Napięcie (V): Wersja 120 V AC na zamówienie.