


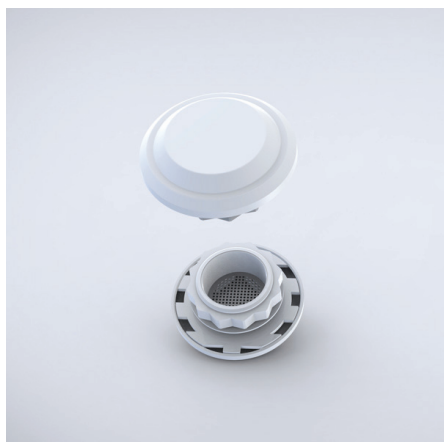

**Opis:** Umożliwia kontrolowaną zmianę ciśnienia. Podczas skrajnych różnic temperatury w obudowach może występować ciśnienie różnicowe. W takiej sytuacji istnieje ryzyko przedostania się pyłu i wilgoci do wnętrza obudowy. Montaż za pośrednictwem gwintu PG29 z nakrętką, zalecany moment dokręcania 5 Nm (maks. 10 Nm). W celu zapewnienia optymalnej kompensacji ciśnienia zaleca się zastosować dwa korki po przeciwnych bokach obudowy, w górnej jej części. Uszczelka NBR. Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV zgodnie z normą UL746(f1). Powierzchnia przepuszczająca powietrz 1,5 cm<sup>2</sup>.

**Materiał:** Tworzywo zgodne z normą UL94 V-0. Uszczelka NBR.

**Temperatura robocza:** Od -45 °C do +70 °C.

**Wymagana obróbka:** Okrągły otwór o średnicy 37 mm.

**Zabezpieczenie:** IP 55.

**Wykończenie:** Kolor jasnoszary

**Ilość sztuk w zestawie:** 2 sztuki.

| Waga (kg) | Nr pozycji |
|-----------|------------|
| 0.10      | PVD02      |