

PF 65.000 SL

ECOOL WENTYLATORY FILTRUJĄCE Z SERII SLIM LINE 500–550 m³/h

Wentylator filtrujący Pfannenberga 4-tej generacji
o płytkim zagłębieniu montażowym

- rozmiar montażowy 6, przepływ powietrza do 550 m³/h
- trzy klasy efektywności, kompatybilne wycięcie
- rodzaj ochrony IP 55, typ NEMA 12
- dopuszczenie UL, cUL
- odporność na działanie promieniowania UV (wariant IP 55)



PRODUKTY		PF 65.000 SL			
NUMER ARTYKUŁU		IP 55	11675103055	11675153055	Jednostka
DANE					
Napięcie znamionowe ±10 %		AC 50 60 Hz			
		230		115	V
Swobodny przepływ powietrza		500 550			m³/h
Przepływ powietrza w połączeniu		345 423			
Pobór mocy		64 80			W
Pobór prądu		0.29 0.35		0.58 0.7	A
Poziom hałasu według EN ISO 3741		54 52			dB (A)
Ciężar		3.3			kg
Typ podłączenia		zacisk śrubowy			
Bezpiecznik		6			A
Rodzaj ochrony według EN 60529 / UL 50		Typ NEMA 12 - filtr harmonijkowy			
Stopień filtracji		91			%
Klasa jakości maty filtracyjnej według DIN EN 779		G 4			
Czas pracy		100			%
Rodzaj łożyska		łożysko toczne			
Żywotność L ₁₀ (+ 40 °C) ¹		40000			h
Zakres temperatury		−40 ... +55 −40 ... +131			°C °F
Design (obudowa i ochrona przed przypadkowym dotknięciem)		wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego formowanego metodą wtryskową, samogasnące UL 94 V0, UV-resistant			
Kolor		RAL 7035 i inne kolory dostępne na życzenie			


WYPOSAŻENIE		NUMER ARTYKUŁU	
Filtr wylotowy		11760003055	
Części maty filtracyjne	5 sztuk	18611600037	
Termostat		17121000000	
Hygrostat		17207000000	
Pokrywy do ochrony przed negatywnym działaniem warunków pogodowych		18102000020	

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl

¹ Pojęcie awarii wentylatora obowiązuje gdy dane prądu i prędkości są odchyłone od normy lub gdy pracujący wentylator wydaje nietypowe odgłosy.


Wykresy charakterystyk mocy chłodzenia

Moc chłodzenia [W]

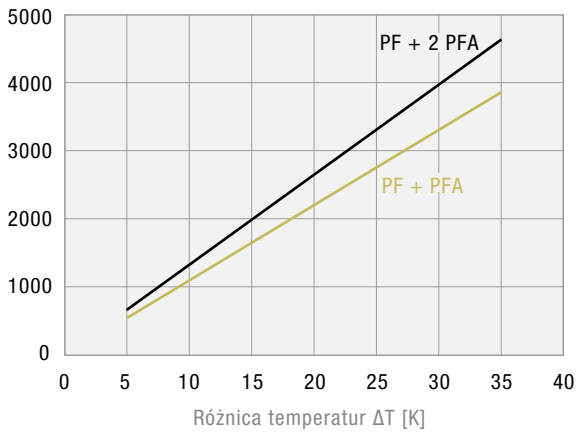


Wykres ciśnienia statycznego

Ciśnienie statyczne [Pa]

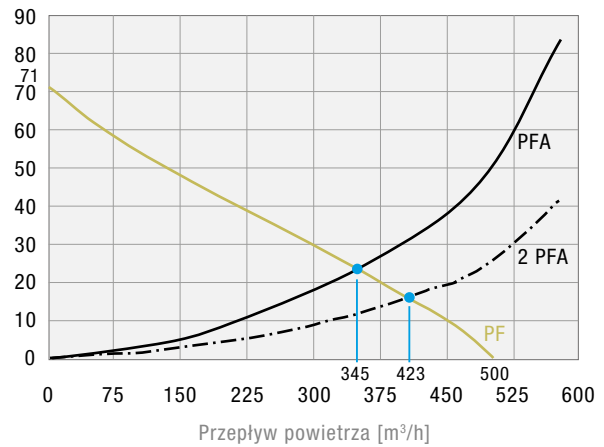

Wymiary

mm	PF 65.000 SL	PFA 60.000
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	124	39
A¹	292	292
B¹	292	292

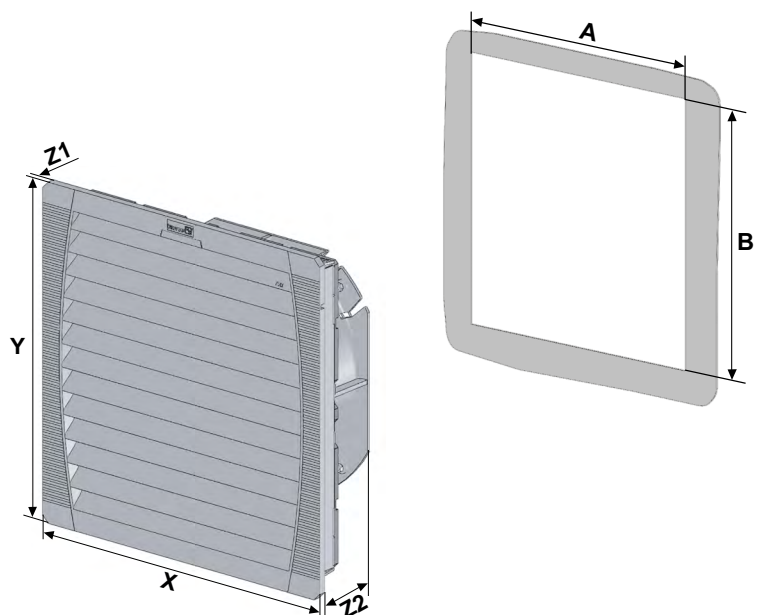

¹ dla materiałów o grubości do 2 mm
+1 mm dla materiałów o grubości > 2 mm ≤ 3 mm