

PF 67.000 SL

ECOOL WENTYLATORY FILTRUJĄCE Z SERII SLIM LINE 705–725 m³/h

Wentylator filtrujący Pfannenberga 4-tej generacji
o płytkim zagłębieniu montażowym

- rozmiar montażowy 6, przepływ powietrza do 725 m³/h
- trzy klasy efektywności, kompatybilne wycięcie
- rodzaj ochrony IP 55, typ NEMA 12
- dopuszczenie UL, cUL
- odporność na działanie promieniowania UV (wariant IP 55)



PRODUKTY		PF 67.000 SL	
NUMER ARTYKUŁU	IP 55	11677023055	11677103055

Jednostka

DANE

	AC 50 60 Hz		
Napięcie znamionowe ±10 %	400 3~ 460 3~	230	V
Swobodny przepływ powietrza	705 725		m³/h
Przepływ powietrza w połączeniu	530 580		
Pobór mocy	110 165	115 165	W
Pobór prądu	0.2 0.23	0.51 0.70	A
Poziom hałasu według EN ISO 3741	66 69		dB (A)
Ciężar	3.85	4.05	kg
Typ podłączenia	zacisk śrubowy		
Bezpiecznik	6		A
Rodzaj ochrony według EN 60529 / UL 50	Typ NEMA 12 - filtr harmonijkowy		
Stopień filtracji	91		%
Klasa jakości maty filtracyjnej według DIN EN 779	G 4		
Czas pracy	100		%
Rodzaj łożyska	łożysko toczne		
Żywotność L ₁₀ (+ 40 °C) ¹	40000		h
Zakres temperatury	-40 ... +55 -40 ... +131		°C °F
Design (obudowa i ochrona przed przypadkowym dotknięciem)	wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego formowanego metodą wtryskową, samogasnące UL 94 V0, UV-resistant		
Kolor	RAL 7035 inne kolory dostępne na życzenie		

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
-------------	----------------


Filtr wylotowy	11760003055
Części maty filtracyjne	5 sztuk
Termostat	17121000000
Hygrostat	17207000000
Pokrywy do ochrony przed negatywnym działaniem warunków pogodowych	18102000020

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberga.pl

¹ Pojęcie awarii wentylatora obowiązuje gdy dane prądu i prędkości są odchyłone od normy lub gdy pracujący wentylator wydaje nietypowe odgłosy.


Wykresy charakterystyk mocy chłodzenia

Moc chłodzenia [W]

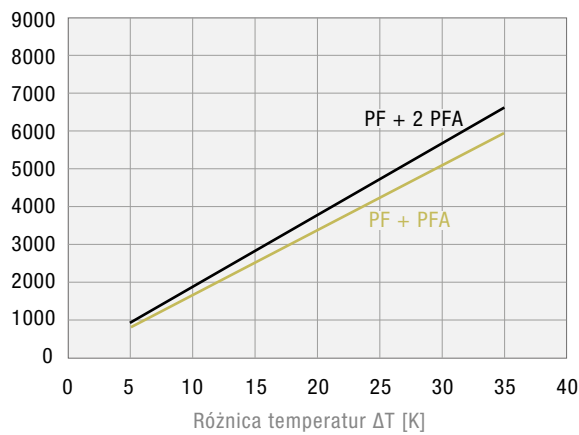


Wykres ciśnienia statycznego

Ciśnienie statyczne [Pa]

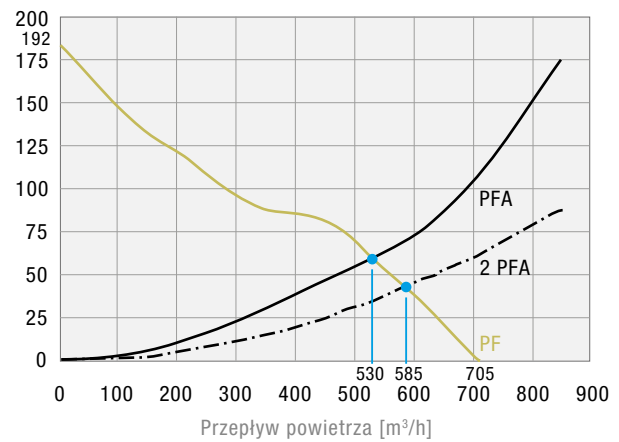

Wymiary

mm	PF 67.000 SL	PFA 60.000
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	124	39
A¹	292	292
B¹	292	292

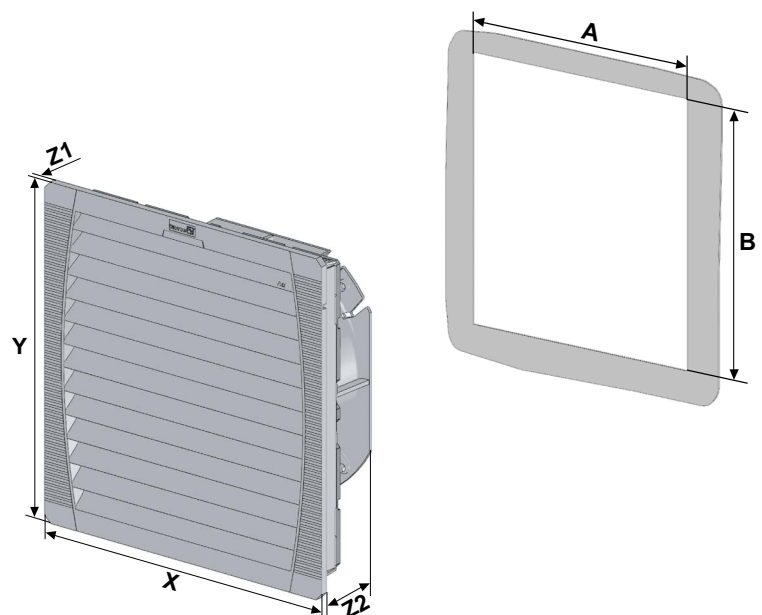

¹ dla materiałów o grubości do 2 mm
+1 mm dla materiałów o grubości > 2 mm ≤ 3 mm